



# M96



**POSIZIONAMENTO  
E TENUTA SENZA COLLANTI  
ADJUST NOZZLE POSITION  
AND SEAL WITHOUT BONDING**



96.61762  
96.61762 15







96.61763  
96.61763 15



96.61764  
96.61764 15



**G1/4M.-1/4" BSPM**  
Dado con O Ring  
Nut with O Ring

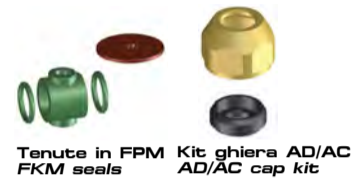

Tenute in FPM  
FKM seals  
Kit ghiera AD/AC  
AD/AC cap kit

**Standard completi di ghiera. Ugello non compreso**  
Ghiere per ugelli: Kit Ø15, Kit Ø18, ALBUZ® ATR/TVI, ALBUZ® AD/AC

**Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring FPM**  
**Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado**

Pressione di esercizio max.: 40 bar  
Peso: G1/4M. 230 g - G3/8M. 245 g - G1/4F. 230 g

**Materiali:** ottone - acciaio inox - FPM

**Impiego:** su atomizzatori. Ingombri ridotti. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. Resistenza chimica migliorata con l'impiego di tenute in FPM. Versioni con attacco G1/4M. forniti con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori senza utilizzare collanti.

**Standard with cap. Spray tip not included**  
**Available caps for: Ø18 kit, ATR/TVI ALBUZ®, AD/AC ALBUZ® spray tips**

**1/4" BSPM. models: standard with 1/4" BSPF. nut and FKM O Ring**  
**3/8" BSPM - 1/8" BSPF. models: standard complete with nut**  
Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi  
Weight: 1/4" BSPM. 230 g / 8 oz - 3/8" BSPM. 245 g / 8.5 oz - 1/4" BSPF. 230 g / 8 oz

**Materials:** brass - stainless steel - FKM

**Use:** on air blast sprayers. Two "OPEN" positions at ±20° from vertical. A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting operations at low and high pressures. Low pressure drops. Improved chemical resistance with FKM seals. 1/4" BSPM. boom connection models with nut and O Ring to adjust nozzle position on booms without bonding.

## COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	GHIERA cap	PER UGELLI spare parts kit	A	B mm	C mm	D mm		KIT RICAMBIO spare parts kit
96.617.62 96.617.62 15 96.617.62 D	Ø18 Ø15 AD/AC	Ø18 kit ATR/TVI AD/AC	G1/4M. 1/4" BSPM.	51	30	66	10	90.302.59
96.617.63 96.617.63 15 96.617.63 D	Ø18 Ø15 AD/AC	Ø18 kit ATR/TVI AD/AC	G3/8M.-G1/8F. 3/8" BSPM.-1/8" BSPF.	51	30	66	10	90.302.59
96.617.64 96.617.64 15 96.617.64 D	Ø18 Ø15 AD/AC	Ø18 kit ATR/TVI AD/AC	G1/4F. 1/4" BSPF.	62	30	76	10	90.302.59



GETTI  
NOZZLES



UGELLI  
SPRAY TIPS



CATALOGHI  
CATALOGUES



IMMAGINI  
HI-RES PICTURES



RICAMBI  
SPARE PARTS :

96.617.62  
96.617.63  
96.617.64